





Sistema de alarma WIFI

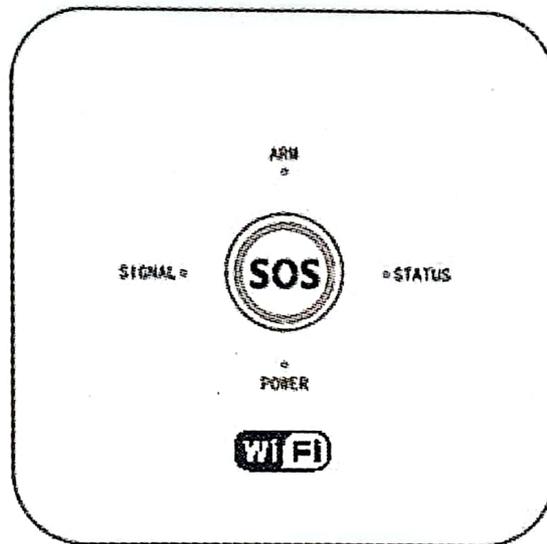

1. Características principales

- Admite 24 zonas inalámbricas
- Admite 24 sensores inalámbricos y 10 controles remotos
- Cinco tipos de zonas para elegir: Normal / En Casa / Inteligente / Emergencia / Zona Cerrada
- Puede almacenar tres grupos de funciones de armado y desarmado por tiempo, cada grupo se puede personalizar por semana, evitando el armado y desarmado manual frecuente, para realizar un control automático inteligente
- Mensaje de voz para todas las operaciones.
- Alerta de batería baja de los accesorios.
- Batería recargable incorporada
- Sirena incorporada
- Código de aprendizaje inalámbrico, rápido y fácil de agregar nuevos accesorios
- Puede revisar el nombre de la zona

2. Introducción del panel

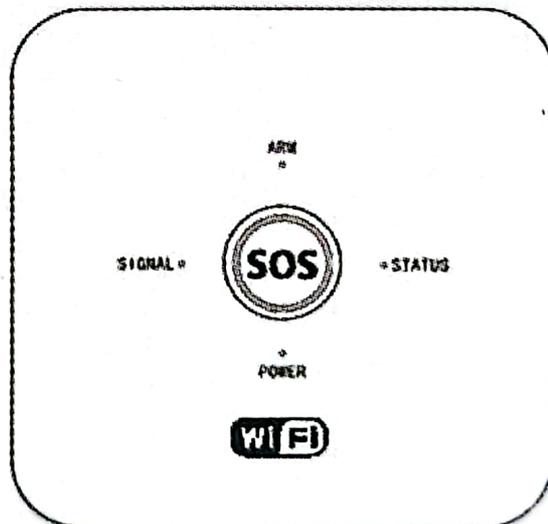

► Estado del host de alarma:

La luz ARM ENCENDIDA significa Armado.

La luz ARM APAGADA significa Desarmar.


La luz ARM parpadeante significa Stay Arm.

► STATUS:

La luz de ESTADO parpadea, significa que el sistema está en estado de configuración.
La luz de ESTADO ENCENDIDA significa que WIFI se conectó correctamente.

► **ENCENDIDO:**

POWER light on means the system connected power.

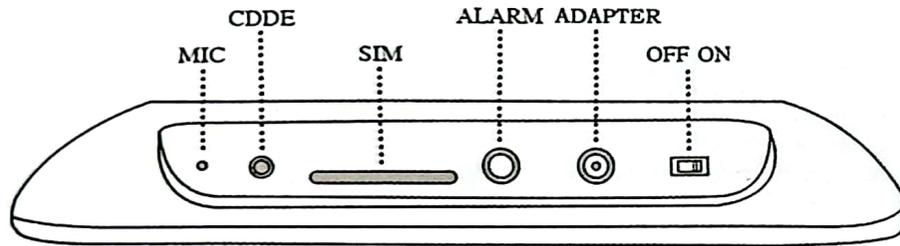

Presione **【CDDE】** un segundo, el sistema de alarma está en estado de agregar control remoto.

Presione **【CDDE】** nuevamente para ingresar a la zona 1 y agregar detectores.

Presione **【CDDE】** la tercera vez para ingresar a la zona 2 y agregar detectores. Pulsar continuamente hasta la zona 24.

Elija la zona en la que desea eliminar los detectores, luego presione y mantenga presionado

【CDDE】 tres segundos.

3. Descargue la app

Busque la aplicación "Smart Life" en App Store/App Market, o escanee el código QR a continuación para descargarla.



IOS



Android

4. Regístrese/Inicie sesión con una cuenta existente

4.1 Regístrese

Si aún no tiene una cuenta de la aplicación, puede registrar una cuenta. Lea la página actual y la página siguiente para obtener la descripción del proceso de registro.

Haga clic en "Registrarse", ingrese a la página Política de privacidad en la aplicación Smart life, haga clic en Aceptar e ingrese a la página de registro para obtener la dirección de correo electrónico.



4.2 Iniciar sesión con una cuenta existente

Si ya ha registrado una cuenta, puede omitir la creación de una nueva cuenta,

hacer clic en "iniciar sesión con una cuenta existente" e ingresar a la página de inicio de sesión.

(1) El sistema selecciona automáticamente el país/región actual, o usted puede seleccionar manualmente el país/región.

(2) Ingrese su dirección de correo electrónico registrada, ingrese su contraseña para iniciar sesión en el sistema.

Inicie sesión con una cuenta de redes sociales.

Si su teléfono tiene instalada la aplicación WeChat o la aplicación QQ, haga clic en el icono WeChat/QQ en el área de inicio de sesión con la cuenta de redes sociales. Después de acceder a la página de autorización, inicie sesión en el sistema.



5. Conecte Wi-Fi para el panel de alarma

5.1 Atención antes de agregar dispositivo.

El panel solo admite red Wi-Fi de 2,4 GHz. No es compatible con la red Wi-Fi de 5 GHz. Antes de configurar Wi-Fi, configure los parámetros del enrutador. La contraseña de Wi-Fi no debe contener caracteres especiales de ~!@#\$\$%^&*(). Al configurar Wi-Fi, asegúrese de que su enrutador, móvil y dispositivo estén lo más cerca posible para una configuración rápida del dispositivo.


5.2 Funcionamiento de conexión Wi-Fi

■ Conecte el adaptador de corriente DC 5V y encienda el interruptor del panel de alarma. (Una aplicación admite muchos dispositivos de alarma, puede vincular diferentes paneles de alarma de vida inteligente al mismo tiempo).

■ Después de registrarse e iniciar sesión en la aplicación, haga clic en "+" o agregue el dispositivo. Luego seleccione "Sensor", luego seleccione "Alarma (Wi-Fi)" y haga clic en él.



■ Elija el nombre de WIFI, ingrese la contraseña y haga clic en Siguiente. Al mismo tiempo, presione el botón 【CDDE】 del panel y manténgalo presionado durante 3 segundos. el panel de alarma emitirá un pitido 6 veces, luego suelte la tecla 【CDDE】. Luego presione "Confirmar que el indicador parpadea rápidamente" y haga clic en Siguiente.

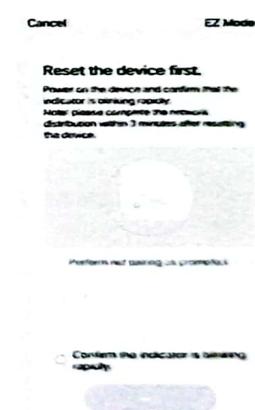


Espera el paso de conexión. Luego puede elegir el nombre del dispositivo y la escena de la habitación después de que el dispositivo se haya agregado correctamente.





El significado de cada icono en la APP

- A. Editar nombre del dispositivo/Eliminar dispositivo.
- B. Presione "SOS" para activar la alarma.
- C. Presione "Desarmado" para desarmar la alarma.
- D. Presione "Armado" para armar el sistema.
- E. Presione "Armar En Casa" para armar en Casa.
- F. Presione "Control" para elegir armar/sos.
- G. Presione "Configuración" para realizar la configuración de parámetros relacionados
- H. Presione "Accesorios" para agregar/eliminar sensores/controles remotos
- I. Presione "Grabar" para verificar el registro de alarma.

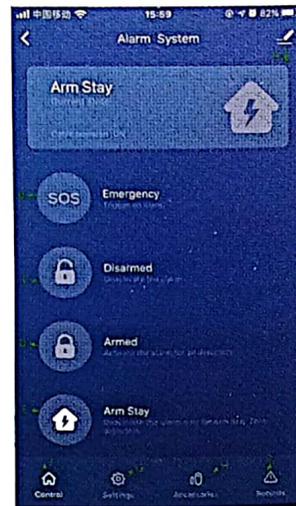



6. Editar nombre del dispositivo/Información del dispositivo/Eliminar dispositivo

Elija lo que quiera editar y toque , luego elija "editar nombre".

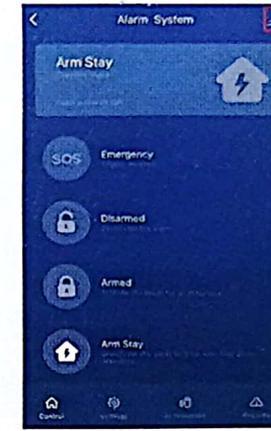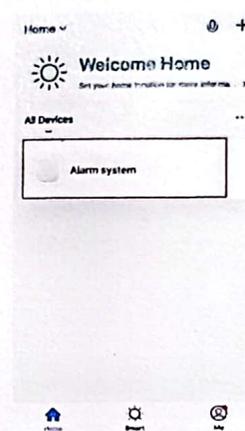

6.1 Compartir dispositivo

Elija el dispositivo que quiere compartir y toque , luego elija "Compartir dispositivo"

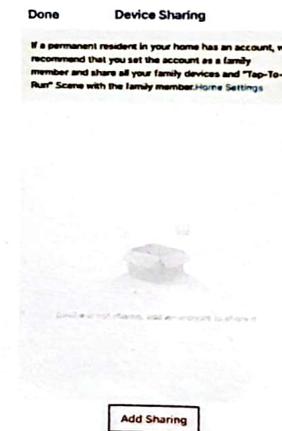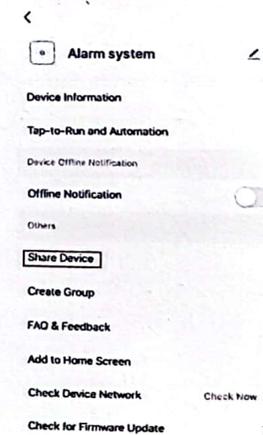

7. Agregar controles remotos y detectores con panel vía APP

7.1 Agregando remotos

- Seleccione el botón "Accesorios"
- Elija "Control remoto"
- Presione el botón "+Agregar" y active cualquier botón del control remoto
- Editar nombre del control remoto
- Eliminar control remoto



7.2 Agregando detectores


- Seleccione el botón "Accesorios"
- Elija "Detector"
- Presione el botón "+Agregar" y active el detector.
- Editar el nombre del detector
- Eliminar detector



8. Introducción a "Configuración" en la APP.


8.1 Armado/desarmado de sincronización.

Presione el icono "Configuración" y luego elija el icono "Programar". A continuación, puede elegir la hora en la que desea sincronizar el armado/desarmado (no olvide elegir "lunes/martes...domingo"), finalmente presione el botón "Guardar".

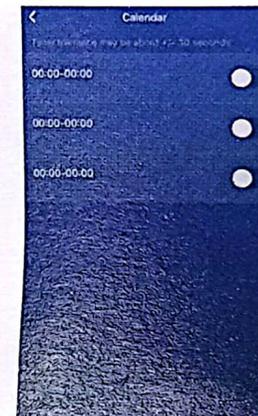


8.2 Configuración de parámetros relacionados.

- A. Restaurar: Todas las operaciones volverán a la configuración predeterminada.
- B. Sonido: Presione "Sonido" para encender/apagar el sonido del panel.
- C. Hora de alarma: Presione "Hora de alarma" para elegir la hora de alarma de la sirena cableada externa.
- D. Volumen de la sirena: Presione "Volumen de la sirena" para elegir el volumen de la sirena cableada externa.

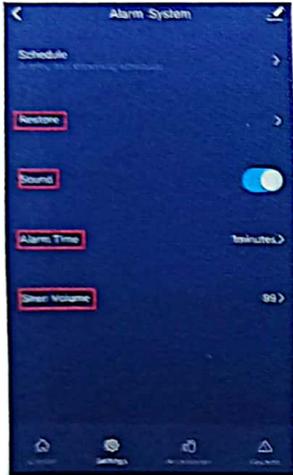

seleccione "Vinculación de alarma (encendido/apagado)"

4) Finalmente "Ejecutar el dispositivo" y elija el dispositivo que desea vincular.

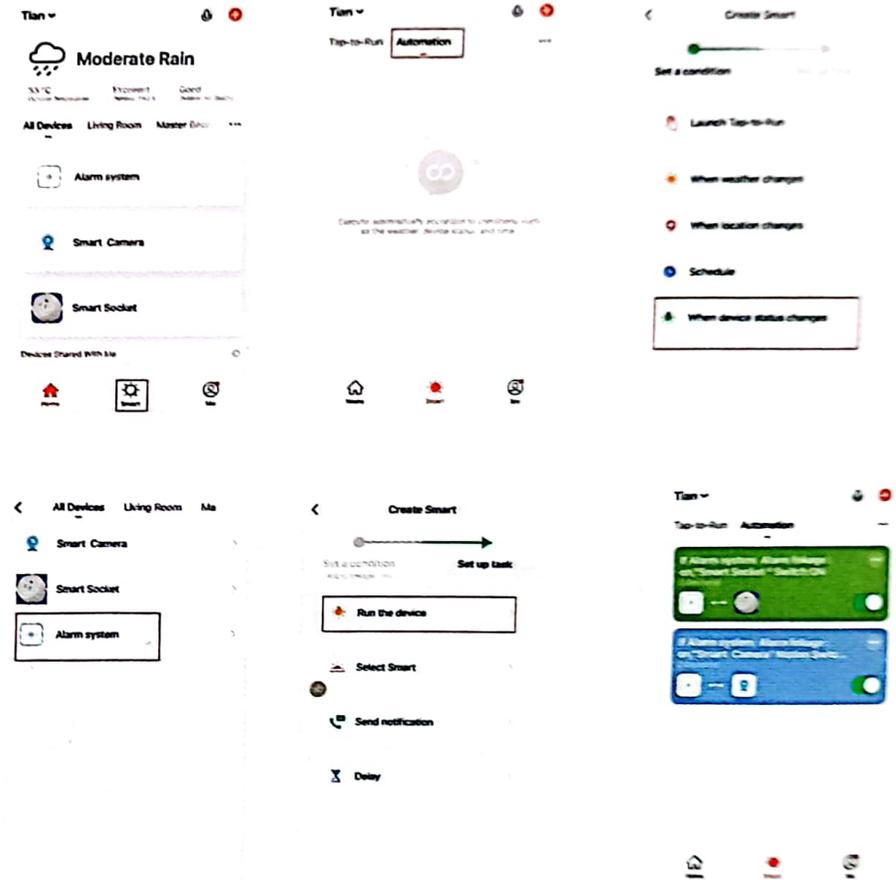

9. Funciones de vinculación entre el panel de alarma y otros productos Smart Life

El usuario puede vincular cámaras, enchufes, interruptores, timbres, bombillas de vida inteligente... con nuestros paneles de alarma de la siguiente manera:

- 1) Primero agregue diferentes modelos de vida inteligente en la aplicación (por ejemplo, agregue un panel de alarma, un enchufe inteligente y una cámara inteligente en la aplicación).
- 2) Primero elija el icono "Inteligente", luego elija "Automatización" y presione "+" para crear inteligencia.
- 3) Elija "Cuando cambie el estado del dispositivo" ---- "Sistema de alarma", luego